

Rohrbiegemaschinen



Profast SERIE 35

Die Maschine PROFAST Serie 35 ist eine vollständig automatische Rohrbiegemaschine mit 3 Achsen: Krümmung (Achse Y), Zustellung (Achse X) und Drehung (Achse Z). Die PROFAST Serie 35 kann Rohre mit einem Durchmesser bis 35 mm krümmen.


Serienmäßig ist Folgendes vorgesehen:

- Wärmetauscher;
- vorgezogener Spindelauszug;
- automatische Spindelschmierung.

SERIE 35

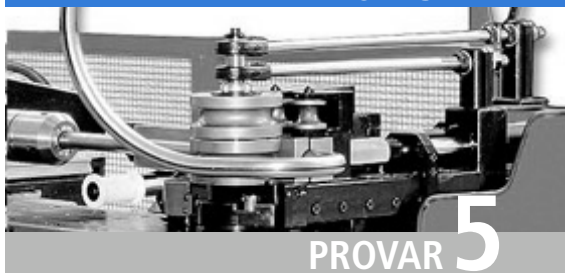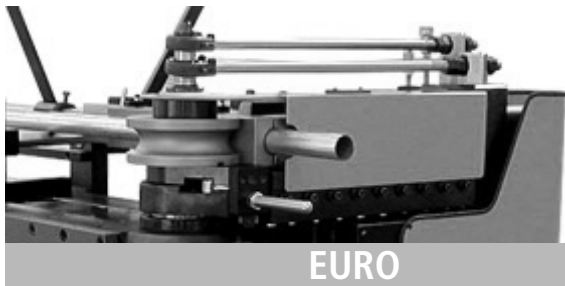

TECHNISCHE DATEN - PROFAST

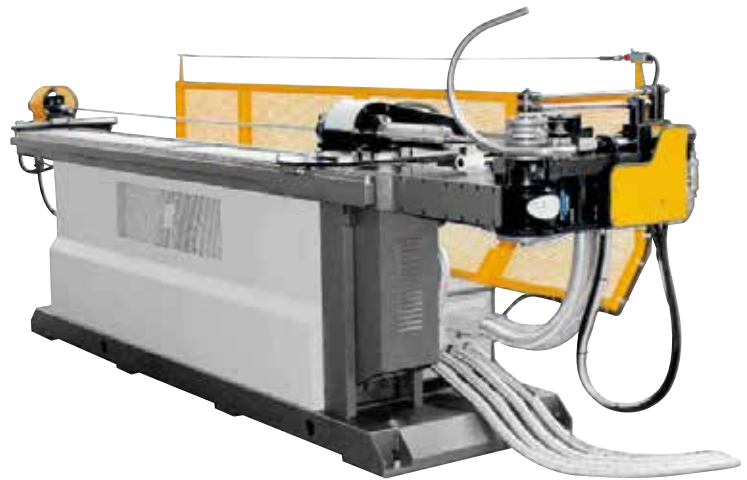

KENNZEICHEN	U.M.	PROFAST
Y maximale Krümmungsgeschwindigkeit	°/1"	150
Y Toleranz	+/- °	0.1
X max. Verfahrgeschwindigkeit	mm 1"	1000
X Toleranz	+/- mm	0.1
Z max. Rotationsgeschwindigkeit Zange	°/1"	540
Z Toleranz	+/- °	0.1
Gewicht	+/- Kg	3000

BENDING KAPAZITÄTEN	U.M.	PROFAST
Rundrohr R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Rundrohr aus Edelstahl	mm	35x3
Rundrohr Al-Ot-Cu-Legierungen	mm	35x5
Quadratisches Rohr R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Rechteckrohr seitlich geknickt	mm	20x35x2
Rechteckrohr glatt geknickt	mm	40x25x2
Vollrundung R=42 Kg/mm ²	mm	25
Vollquadrat R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Min. Innenradius mit normaler Welle	mm	≥25
Min. Spezial-Innenradius	mm	≤25
Max. mittlerer Radius mit Rollen	mm	200
Länge Spindelauszug	mm	60
Maximaler Krümmungswinkel	°	195
Nutzbare Länge	mm	3450
Maschinenverlängerungen	mm	1540

Die technischen Daten der Maschinen sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen.
Macri Italia s.r.l. behält sich die Vornahme von Änderungen zum Zweck technischer Verbesserungen vor.