

DATENBLATT - PROFAST CN3

ROHRBIEGEMASCHINEN

PROFAST CN3 SERIE 45

Die Maschine PROFAST 45 CN3 (Serie 45) ist eine vollständig automatische Rohrbiegemaschine mit 3 Achsen: Krümmung (Achse Y), Zustellung (Achse X) und Drehung (Achse Z). Die PROFAST 45 CN3 kann Rohre mit einem Durchmesser bis 45 mm krümmen.

Serienmäßig ist Folgendes vorgesehen:

- Wärmetauscher;
- vorgezogener Spindelauszug;
- automatische Spindelschmierung.



SERIE 45




EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D

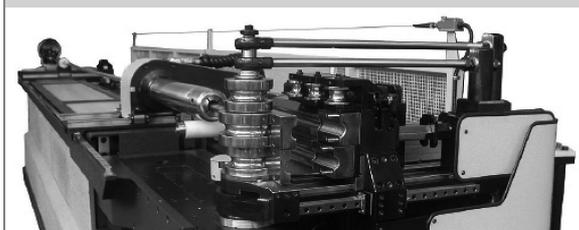

PROVAR 6 U-D

KENNZEICHEN	U.M.	PROFAST
Y maximale Krümmungsgeschwindigkeit	°/1"	150
Y Toleranz	+/- °	0.1
X max. Verfahrgeschwindigkeit	mm 1"	1000
X Toleranz	+/- mm	0.1
Z max. Rotationsgeschwindigkeit Zange	°/1"	450
Z Toleranz	+/- °	0.1
Gewicht	+/- Kg	3800

BIEGE KAPAZITÄTEN	U.M.	PROFAST
Rundrohr R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Rundrohr aus Edelstahl	mm	40x3
Rundrohr Al-Ot-Cu-Legierungen	mm	45x5
Quadratisches Rohr R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Rechteckrohr glatt geknickt	mm	30x45x2
Rechteckrohr seitlich geknickt	mm	40x35x2
Vollrundung R=42 Kg/mm ²	mm	30
Vollquadrat R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
Länge Spindelauszug	mm	60
Maximaler Krümmungswinkel	°	195
Nutzbare Länge	mm	3450
Maschinenverlängerungen	mm	1540

Die technischen Daten der Maschinen sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Macri Italia s.r.l. behält sich die Vornahme von Änderungen zum Zweck technischer Verbesserungen vor.