

DATENBLATT - PROFAST CN3

ROHRBIEGEMASCHINEN

PROFAST CN3 SERIE 90


Die Maschine PROFAST 90 CN3 (Serie 90) ist eine vollständig automatische Rohrbiegemaschine mit 3 Achsen: Krümmung (Achse Y), Zustellung (Achse X) und Drehung (Achse Z). Die PROFAST 90 CN3 kann Rohre mit einem Durchmesser bis 90 mm krümmen.

Serienmäßig ist Folgendes vorgesehen:

- Wärmetauscher;
- vorgezogener Spindelauszug;
- automatische Spindelschmierung.




SERIE 90

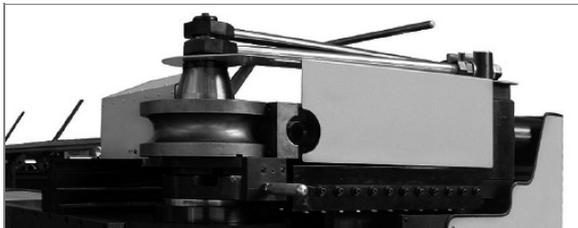


EURO CN1



PROFAST CN3

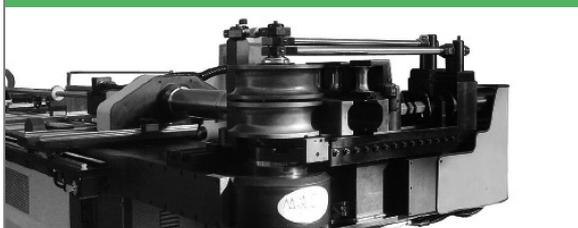

PROVAR 5 U-D

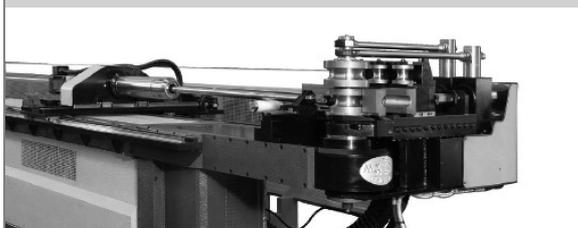

PROVAR 6 U-D

KENNZEICHEN	U.M.	PROFAST
Y maximale Krümmungsgeschwindigkeit	°/1"	45
Y Toleranz	+/- °	0.1
X max. Verfahrgeschwindigkeit	mm 1"	650
X Toleranz	+/- mm	0.1
Z max. Rotationsgeschwindigkeit Zange	°/1"	180
Z Toleranz	+/- °	0.1
Gewicht	+/- Kg	5500

BIEGE KAPAZITÄTEN	U.M.	PROFAST
Rundrohr R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Rundrohr aus Edelstahl	mm	90x4
Rundrohr Al-Ot-Cu-Legierungen	mm	90x10
Quadratisches Rohr R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x3
Rechteckrohr glatt geknickt	mm	40x80x2
Rechteckrohr seitlich geknickt	mm	80x50x2
Vollrundung R=42 Kg/mm ²	mm	50
Vollquadrat R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Länge Spindelauszug	mm	100
Maximaler Krümmungswinkel	°	195
Nutzbare Länge	mm	3600
Maschinenverlängerungen	mm	1560

Die technischen Daten der Maschinen sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Macri Italia s.r.l. behält sich die Vornahme von Änderungen zum Zweck technischer Verbesserungen vor.